

CARDIGAN



CARDIGAN

Taglie 40/42, 44/46 e 48

Le informazioni per le taglie 44/46 e 48 sono riportate tra parentesi. Se viene fornita una sola informazione, questa si applica a tutte e tre le taglie.

OCCORRENTE

Lana Grossa **Cashmere 16 Fine** (80% lana vergine, 10% cashmere, 10% poliammide, lunghezza del filo 320 m/50 g), **350 (400 - 450) g** grigio-verde (colore 34); ferri da maglia n. 4,5 e 5, 1 ferro circolare n. 4,5, lungo 80 cm, e 5 bottoni UNION KNOFF, colore verde scuro, spessore 20 mm.

Coste: 2 m a rov, 2 m a dir in alternanza.

Maglia rasata diritta: f. di andata a dir., f. di ritorno a rov.

Maglia legaccio: ferri di andata e ferri di ritorno a dir

Margine a nodino: passare a dir. la 1a m. di ogni f. Lav. a dir. l'ultima m. di ogni f.

N.B.: lav. tutti i margini a nodino!

Campione: Maglia rasata con ferri n. 4,5: 23 m e 40 ferri = 10 x 10 cm. Coste con ferri n. 5, leggermente allungate, misurate: 26 m e 35 ferri = 10 x 10 cm.

NOTA: Il dietro e il davanti sono lavorati a maglia orizzontalmente. La freccia nello schema indica la direzione di lavorazione.

Dietro: Avviare 144 (146 - 148) m con i ferri n. 4,5 mm e lavorare 1 ferro di ritorno a m rov. Continuare a maglia rasata. Quando il lavoro misura 70 (74 - 78) cm, intrecciare tutte le m in modo uniforme. Per il polsino, riprendere 1 m ogni 2 ferri sul bordo sinistro. Lavorare a maglia legaccio con i ferri n. 4,5 mm. Dopo 6 ferri, intrecciare tutte le m senza stringere troppo. Per gli spacchi laterali, partendo dal bordo sinistro, riprendere 34 m da ciascun lato del bordo di avvio e chiusura, alte 14,5 cm. Con i ferri n. 4,5 mm, lavorare 1 ferro di ritorno a m rov, poi intrecciare tutte le m.

Davanti sinistro: Iniziare come descritto per il dietro. Quando il lavoro misura 25 (27-29) cm, intrecciare 10 m una volta lungo il bordo destro per lo scollo, poi intrecciare 3 m una volta e 1 m 3 volte a ferri alterni. Quando il lavoro misura 33 (35-37) cm, intrecciare le restanti 128 (130-132) m senza lavorarle.

Per il polsino, riprendere 1 m a ferri alterni lungo il bordo sinistro. Lavorare a maglia legaccio con ferri n. 4,5 mm. Dopo 6 ferri, intrecciare tutte le m senza stringere troppo. Per lo spacco laterale, partendo dal bordo sinistro, riprendere 34 m dal bordo di avvio fino a un'altezza di 14,5 cm. Lavorare 1 ferro di ritorno del lavoro a maglia dritta con ferri n. 4,5 mm, poi intrecciare tutte le m a maglia dritta.

Davanti destro: uguale alla parte anteriore sinistra, ma lavorare al contrario.


Maniche: Avviare 62 m con ferri da 5 mm. Lavorare a coste, dividendo le m come segue sul 1° ferro (ferro di ritorno): m vivagno, 1 m rov, * 2 m dir, 2 m rov, ripetere da *, 2 m dir, 1 m rov, m vivagno. Per lo sbieco della manica, aumentare 1 m su entrambi i lati sul 9° (9° - 7°) ferro, poi 1 m ogni 6° e 8° ferro 14 volte e 1 m ogni 6° ferro 2 volte (nel successivo 8° ferro 1 m e ogni 6° ferro 17 volte - in ogni 6° ferro 12 volte 1 m e 8 volte 1 m ogni 4° e 6° ferro). = 96 (100 - 104) m. Incorporare gradualmente le m aumentate nel motivo a coste. Quando il lavoro misura 35 cm, intrecciare tutte le m che si presentano. Lavorare la seconda manica allo stesso modo.

Finitura: Bloccare i pezzi, inumidire e lasciare asciugare.

Cucire le spalle su entrambi i lati, 25 (27 - 29) cm ciascuna. Per il colletto, riprendere 98 m dalla scollatura e lavorare a maglia rasata con un ferro circolare n. 4,5. Chiudere tutte le m senza stringere troppo quando il lavoro misura 18 cm.

Piegare il colletto a metà e cucirlo al bordo di avvio. Riprendere 158 (162 - 166) m dal bordo di chiusura del davanti sinistro e dal bordo stretto del colletto anteriore. Lavorare a coste con un ferro circolare n. 4,5, dividendo le m sul primo ferro (di ritorno) come segue: m vivagno, * 2 rov, 2 dir, ripetere da *, m vivagno. Lavorare la m vivagno come un margine a nodino. Dopo 4 cm, chiudere le m che si presentano. Lavorare il pannello di chiusura sul davanti destro allo stesso modo, ma dopo 2 cm avviare 5 asole come segue: chiudere 2 maglie a coste rovesce e riavviarle nel ferro successivo.

Avviare la prima asola a un'altezza totale di 21 (22 - 23) cm e le restanti 4 asole a intervalli di 8 cm. Cucire le maniche a 18 (19 - 20) cm su ciascun lato della cucitura della spalla. Cucire le cuciture laterali e delle maniche, lasciando 14,5 cm di spazio libero su ciascun lato per gli spacchi laterali. Cucire i bottoni.

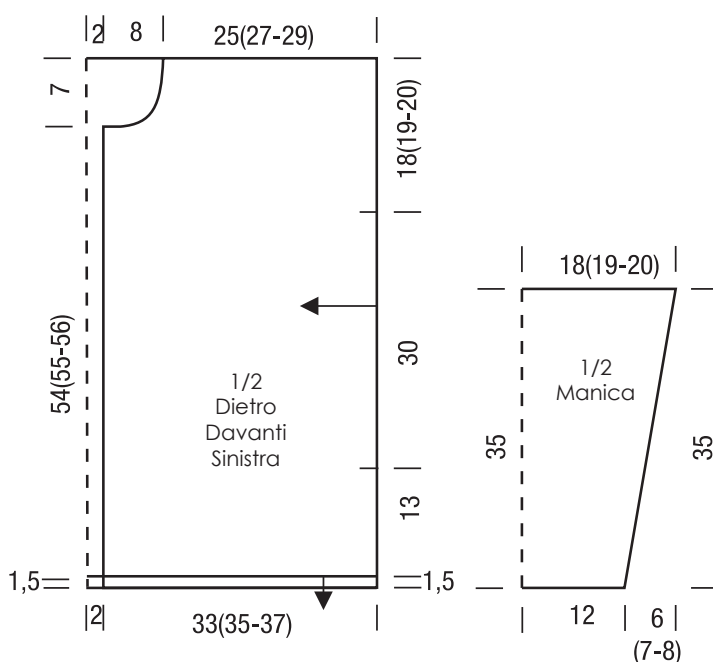

CARDIGAN

CAMPIONE

Prima di iniziare il lavoro è indispensabile fare un campione, per evitare inutili arrabbiature durante il lavoro. Inoltre, con i vari campioncini potrà poi fare una bellissima coperta patchwork - così non le sembrerà di avere sprecato del tempo.

Faccia perciò il campione nel punto di base indicato nelle istruzioni del modello che vuole copiare e della misura di almeno cm 12 x 12. Su un quadrato di cartone ritagli una finestra di cm 10 x 10. Appoggiando il cartone sul suo campione, riuscirà a contare facilmente le maglie e i ferri. Se il suo campione risulterà più piccolo di quello da noi menzionato dovrà usare dei ferri più grossi, nel caso contrario dei ferri più sottili.

Attenzione, le indicazioni per il campione e il numero di ferri da usare sulla fascetta del gomito non è indicativo per i modelli pubblicati in questa rivista/questo flyer perché vengono calcolati su una base a maglia rasata dritta. È importante usare lo stesso filato oppure uno dello stesso tipo e della stessa lunghezza di scorrimento di quello da noi menzionato ed eseguire il campione nel punto scelto per ottenere non solo un capo bello ma perfetto nelle misure.

ABBREVIAZIONI

cat = catenella/e
gr. = grammi
intrecc. = intrecciare
lav. = lavorare
m. = maglia
n. = numero
p. = punto
pros. = proseguire

rip. = ripetere
ripr. = riprendere
ritor. = ritorto
m = Maglia
alt. = altezza
aum. = aumentare
avv. = avviare
cm. = centimetri

col. = colore
contemp. = contempora-
neamente
dir. = dritto
dim. = diminuire
f. = ferro
g. = giro
rov. = rovescio

seg. = seguente
term. = terminare
viv. = vivagno
Rip. da * a * significa ripetere
un determinato gruppo di
maglie (= rapporto) fino a
raggiungere la larghezza
desiderata.