

NORDIC KNITS NO. 2

FILATI

Modello 10

MAGLIONE A COLLO ALTO DALL'ALTO VERSO BASSO



MAGLIONE A COLLO ALTO DALL'ALTO VERSO BASSO

Taglie 40/42, 44/46, 48/50 e 52/54

Le misure per la taglia 40/42 sono indicate prima delle parentesi; le misure per le taglie più grandi sono indicate in ordine crescente, separate da una barra, all'interno delle parentesi. Se viene indicata una sola misura, questa si applica a tutte le taglie.

Occorrente: Lana Grossa qualità **"Ecopuno"** (72% cotone, 17% lana vergine (Merino), 11% alpaca (baby); lunghezza = 215 m/50 g): **500 (550/600/650) g** lilla (**colore 8**); un ferro circolare da 40 cm e uno da 80/100 cm, rispettivamente da 4 mm e 4,5 mm; segnapunti.

Motivo a coste singole: alternare 1 m. dir., 1 m. rov.

Maglia rasata: ferro di andata m. dir., ferro di ritorno m. rov., in giri sempre m.dir.

Campione:

Maglia rasata con due fili e ferri da 4,5 mm: 18,5 maglie e 24 giri = 10 cm x 10 cm.

A coste con due fili e ferri da 4 mm: 22 maglie x 28 giri = 10 cm x 10 cm.

Nota: vengono utilizzati due fili per tutta la durata del lavoro.

Nota: Per la scollatura del davanti, il dietro viene aumentato di 8 ferri nella transizione tra il carré circolare e il corpo lavorato a maglia circolare. I bordi lavorati a maglia di questo aumento del dietro vengono integrati nello scalfo.

Carré circolare: Avviare 90 m. con due fili di lana e un ferro circ. da 4 mm, unire per lavorare in giri, segnare l'inizio del giro e lavorare a coste in giri.

A un'altezza di 12 cm, aumentare 40 m. in modo uniforme = 130 m. Cambiare con un ferro circ. corto da 4,5 mm e continuare a lavorare a maglia rasata in giri, aumentando come segue:

Nel 4° giro, raddoppiare ogni 5° m. (1 m. a dir. e 1 m. a dir. ritorta nel filo posteriore della prima m.) = 156 m., 26 aumenti per giro.

Quindi, 8 volte (9 volte/10 volte/11 volte), raddoppiare 1 m. in ogni punto di aumento ogni 6° giro (= 26 aumenti), vale a dire, prima raddoppiare ogni 6° m., poi ogni 7° m., ogni 8° m., ogni 9° m., ogni 10° m., ogni 11° m., ogni 12° m. e poi ogni 13° m. (poi ogni 13° m. e ogni 14° m. / poi ogni 13°, ogni 14° m. e aumentare ogni 15° m. / poi ogni 13° m., ogni 14° m., ogni 15° m. e ogni 16° m.) = 364 (390/416/442) m. Lavorare altri 2 giri a maglia rasata.

Aumenti per il dietro:


Girare il lavoro per il dietro e lavorare 8 ferri a maglia rasata sui seguenti 104 (112/120/128) m. (il primo ferro è un ferro di ritorno), raddoppiando l'ultima m. di ogni ferro (= 1 m. a dir. e 1 m. a rov. dall'ultima m.) = 112 (120/128/136) m.

Dopo l'ultimo ferro (ferro di andato), non girare, ma avviare 4 m. per la transizione del davanti, mettere in sospenso le seguenti 78 (83/88/93) m. per la manica, lavorare a diritto 104 (112/120/128) m. per il davanti, avviare 4 m. per la transizione del dietro, mettere in sospenso le seguenti 78 (83/88/93) m. per la seconda manica, segnare la transizione circolare e unire le m. per lavorare in giri = 224 (240/256/272) m.

Lavorare il davanti e il dietro in giri: Lavorare a maglia rasata fino a raggiungere una lunghezza di 48 (50/52/54) cm dalla scollatura. Quindi, con ferri circ. da 4 mm, lavorare a coste per 3,5 cm. Chiudere tutte le m.

Maniche (2x): Con il ferro circ. corto da 4,5 mm, riprendere le 78 (83/88/93) m. di una manica che erano state tenute in sospenso e lavorare 8 ferri a maglia rasata, aumentando 1 m. alla fine di ogni ferro dalle 4 m. di avambraccio dal bordo posteriore = 86 (92/98/104) m. Quindi unire le m. per lavorare in giri. Lavorare a maglia rasata in giri. Quando la manica misura 16,5 cm dalla transizione del carré alla manica e 38 (40,5/43/45,5) cm dallo scollo, lavorare 3 cm a coste utilizzando il ferro circ. corto da 4 mm, quindi chiudere tutte le m. Lavorare la seconda manica allo stesso modo.

Rifinitura: Nascondere tutte le estremità dei fili e chiudere eventuali piccoli fori nelle giunture del carré circolare. Inumidire il maglione, dargli la forma desiderata seguendo il modello e lasciarlo asciugare in piano.v

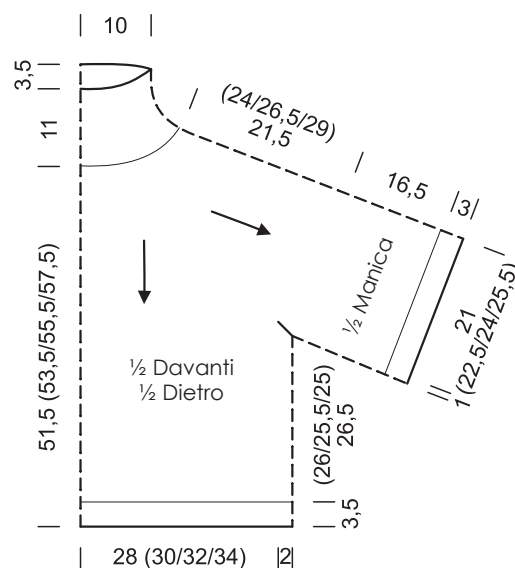

IL CAMPIONE

Prima di iniziare il lavoro è indispensabile fare un campione, per evitare inutili arrabbiature durante il lavoro. Inoltre, con i vari campioncini potrà poi fare una bellissima coperta patchwork - così non le sembrerà di avere sprecato del tempo. Faccia perciò il campione nel punto di base indicato nelle istruzioni del modello che vuole copiare e della misura di almeno cm 12 x 12. Su un quadrato di cartone ritagli una finestra di cm 10 x 10. Appoggiando il cartone sul suo campione, riuscirà a contare facilmente le maglie e i ferri. Se il suo campione risulterà più piccolo di quello da noi menzionato dovrà usare dei ferri più grossi, nel caso contrario dei ferri più sottili.

Attenzione, le indicazioni per il campione e il numero di ferri da usare sulla fascetta del gomito non è indicativo per i modelli pubblicati in questa rivista/questo flyer perché vengono calcolati su una base a maglia rasata dritta. È importante usare lo stesso filato oppure uno dello stesso tipo e della stessa lunghezza di scorrimento di quello da noi menzionato ed eseguire il campione nel punto scelto per ottenere non solo un capo bello ma perfetto nelle misure.

ABBREVIAZIONI

alt. = altezza · **aum.** = aumentare · **avv.** = avviare · **cm.** = centimetri · **col.** = colore · **contemp.** = contemporaneamente · **dir.** = dritto · **dim.** = diminuire · **f.** = ferro · **g.** = giro · **gr.** = grammi · **intrecc.** = intrecciare · **lav.** = lavorare · **m.** = maglia · **n.** = numero · **p.** = punto · **pros.** = proseguire · **rip.** = ripetere · **ripr.** = riprendere · **ritor.** = ritorto · **rov.** = rovescio · **seg.** = seguente · **term.** = terminare · **viv.** = vivagno · Rip. da * a * significa ripetere un determinato gruppo di maglie (= rapporto) fino a raggiungere la larghezza desiderata.