

CLASSICI NO. 27

FILATI

Modello 14

MAGLIONE



MAGLIONE

Taglia 40/42, 44/46 e 48

Le misure per la taglia 44/46 sono indicate tra parentesi prima del trattino, mentre quelle per la taglia 48 sono riportate dopo il trattino. Se viene indicata una sola misura, questa si applica a tutte le taglie elencate.

Occorrente: Lana Grossa **Cashmere 16 Fine** (80% lana vergine (Merino), 10% cashmere, 10% poliammide, 320 m/50 g), **250 (300 – 350) g** bianco sporco (**colore 9**) e Lana Grossa Silkhair (70% mohair (superkid), 30% seta, 210 m/25 g), **175 (225 – 250) g** marrone scuro (**colore 209**); ferri da maglia misura 4,5 e 5, nonché 1 ferro circolare misura 4,5, lungo 40 cm e 1 ferro ausiliario per trecce.

ATTENZIONE: Lavorare sempre con due fili, utilizzando un filo di cashmere 16 fine e un filo di seta!

Motivo a coste: alternare 1 m. dir., 1 m. rov.

Maglia rasata: ferro di andato m.dir., ferro di ritorno m.rov.

Maglia rasata inversa: ferro di andato m.rov., ferro di ritorno m.dir.

Treccia A (= 4 maglie):

Ferro 1: Lavorare a diritto

Ferro 2: Lavorare a rovescio

Ferro 3: Trasferire 2 maglie su un ferro ausiliario e tenerlo davanti al lavoro, lavorare 2 maglie a diritto, quindi lavorare a diritto le maglie dal ferro ausiliario

Ferro 4: Lavorare a rovescio

Ferro 5: Lavorare a diritto

Ferro 6: Lavorare a rovescio

Ripetere i ferri 1-6 in modo continuo.

Treccia B (= 4 maglie):

Ferro 1: Lavorare a diritto

Ferro 2: Lavorare a rovescio

Ferro 3: Trasferire 2 maglie su un ferro ausiliario e tenerle dietro il lavoro, lavorare 2 maglie a diritto, quindi lavorare a diritto le maglie dal ferro ausiliario

Ferro 4: Lavorare a rovescio

Ferro 5: Lavorare a diritto

Ferro 6: Lavorare a rovescio

Ripetere i ferri 1-6 in modo continuo.

Vivagno a nodino: ferro di andato e ferro di ritorno m.dir.

Diminuzione evidenziata 1:

Diminuire 1 maglia:

Bordo destro: (Si applica alle prime 11 m. del ferro di andato) Vivagno a nodino, 2 m. rasata inversa, 4 m. a treccia A, 2 m. rasata inversa, 1 passata semplice (= passare 1 m. a dir., lavorare a dir. la m. successiva, quindi accavallare la m. passata)

Bordo sinistro: (Si applica alle ultime 11 m del ferro di andato) lavorare 2 m insieme a dir., 2 m. rasata inversa, 4 m. treccia B, 2 m. rasata inversa, vivagno a nodino.

Diminuire 2 maglie:

Bordo destro: (Si applica alle prime 12 m. del ferro di andato) Vivagno a nodino, 2 m. rasata inversa, 4 m. a treccia A, 2 m. rasata inversa, 1 m. passata doppia (= passare 1 m. a diritto senza lavorarla, lavorare insieme le 2 m. successive a diritto, quindi accavallare la m. passata).

Bordo sinistro: (Si applica alle ultime 12 m. del ferro di andato) Lavorare 3 m. insieme a dir., 2 m. rasata inversa, 4 m. a treccia B, 2 m. rasata inversa, vivagno a nodino.

Diminuzione evidenziata 2:

Diminuire 1 maglia:

Bordo destro: (Si applica alle prime 4 m. del ferro di andato) Vivagno a nodino, 1 m. rasata, 1 m. passata semplice (= passare 1 m. a dir., lavorare a dir. la m. successiva, quindi accavallare la m. passata).

Bordo sinistro: (Si applica alle ultime 4 m. del ferro di andato) Lavorare 2 m. insieme a dir., 1 m. rasata, vivagno a nodino.

Diminuire 2 maglie:

Bordo destro: (Si applica alle prime 5 m. del ferro di andato) Vivagno a nodino, 1 m. rasata, 1 doppia passata (= passare 1 m. a dir., lavorare insieme le 2 m. successive a dir., quindi accavallare la m. passata).

Bordo sinistro: (Si applica alle ultime 5 m. del ferro di andato) Lavorare 3 m. insieme a dir., 1 m. rasata, vivagno a nodino.

Aumento evidenziato:

Bordo destro: vivagno a nodino, 1 m. a dir., dal filo orizzontale alla m. successiva lavorare 1 m. a dir. attraverso l'asola posteriore.

Bordo sinistro: Dal filo orizzontale alla m. successiva, lavorare 1 m. a dir. attraverso l'asola posteriore, lavorare 1 m. a dir., vivagno a nodino.

Campione: Maglia rasata con due fili insieme con ferri numero 5: 19 m. e 25 ferri = 10 x 10 cm.

Dietro: Avviare 106 (114-122) m. con ferri n. 4.5 e due capi di filato tenuti insieme. Lavorare a coste, suddividendo le m. del primo ferro (ferro di ritorno) come segue: vivagno a nodino, 1 m. a rov., *2 m. a dir., 2 m. a rov., ripetere da * fino alla fine, 2 m. a dir., 1 m. a rov., vivagno a nodino. Dopo 9 cm, diminuire 10 m. in modo uniforme nell'ultimo ferro di ritorno = 96 (104-112) m. Continuare a maglia rasata con vivagno a nodino con ferri n. 5. Per la sagomatura laterale, aumentare 1 m. a ciascuna estremità una volta nel 9° ferro, poi aumentare 1 m. a ciascuna estremità 5 volte ogni 12° ferro, lavorando gli aumenti evidenziati. = 108 (116-124) maglie. A un'altezza totale di 37 cm, intrecciare 2 m. su entrambi i lati e suddividere le m. come segue: vivagno a nodino, 2 m. rasata inversa, 4 m. a treccia A, 2 m. rasata inversa, 86 (94 – 102) m. rasata, 2 m. rasata inversa, 4 m. a treccia B, 2 m. rasata inversa, vivagno a nodino. Sul ferro successivo di andato, per la sagomatura raglan, diminuire 1 m. su entrambi i lati e continuare a diminuire ogni due ferri 17 volte e 8 volte 2 m. (17 volte 1 m. e 10 volte 2 m. – 15 volte 1 m. e 13 volte 2 m.) su entrambi i lati, lavorando sempre le diminuzioni accentuate. Ad un'altezza totale di 58 (59 – 60) cm, intrecciare le 36 m. rimanenti.

Davanti: Lavorare sostanzialmente allo stesso modo del dietro. A un'altezza totale di 37 cm, intrecciare 2 m. su entrambi i lati e distribuire le m. come segue: vivagno a nodino, 2 m. rasata inversa, 4 m. a treccia A, 2 m. rasata inversa, 86 (94-102) m. rasata, 2 m. rasata inversa, 4 m. a treccia B, 2 m. rasata inversa, vivagno a nodino. Sul ferro successivo di andato, per la sagomatura raglan, diminuire 1 m. su entrambi i lati una volta, quindi diminuire 1 m. su entrambi i lati 17 volte e 6 volte

MAGLIONE


(17 volte 1 m. e 8 volte 2 m. – 15 volte 1 m. e 13 volte 2 m.) a ferri alterni, eseguendo sempre le diminuzioni accentuate. All'altezza totale di 51 (52-53) cm, per lo scollo, intrecciare le 16 m. nel centro, poi diminuire 1 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m. e 1 x 4 m. ogni 2 ferri.

Manica sinistra: Avviare 54 m. con ferri n. 4,5 e due capi di filato tenuti insieme. Lavorare a coste, dividendo le m. del primo ferro (ferro di ritorno) come per il dietro. Dopo 9 cm, continuare a maglia rasata con vivagno a nodino, con ferri n. 5. Per la sagomatura della manica, aumentare 1 m. per lato nel 13° (11°-9°) ferro, poi aumentare 1 m. 3 volte ogni 12° ferro e 1 m. 4 volte ogni 10° ferro (in alternativa, aumentare 1 m. 9 volte ogni 8° e 10° ferro – 1 m. 9 volte ogni 8° ferro e 1 m. 2 volte ogni 6° ferro), lavorando aumenti evidenziati. = 70 (74-78) m. A 44 cm di altezza totale, diminuire 2 m. per lato. Chiudere le m., quindi per la sagomatura raglan, diminuire 1 m. 21 volte e 2 m. 3 (4-5) volte su entrambi i lati in ogni secondo ferro, eseguendo le diminuzioni evidenziati. Per l'ulteriore sagomatura raglan, diminuire 2 m. 2 volte sul bordo destro e contemporaneamente intrecciare 2 m. 1 volta sul bordo sinistro per la sagomatura, quindi intrecciare 3 m. 2 volte in ogni secondo ferro.

Manica destra: uguale alla manica sinistra, ma lavorata nel senso contrario.

Rifinitura: Bloccare i pezzi, inumidirli e lasciarli asciugare.

Chiudere le cuciture raglan. Per il bordo del collo, riprendere 92 m. con filo doppio dalla scollatura. Con i ferri circolari misura 4,5, lavorare in giri a coste. Dopo 8 cm, intrecciare le m. in modo morbido. Chiudere le cuciture laterali e delle maniche.

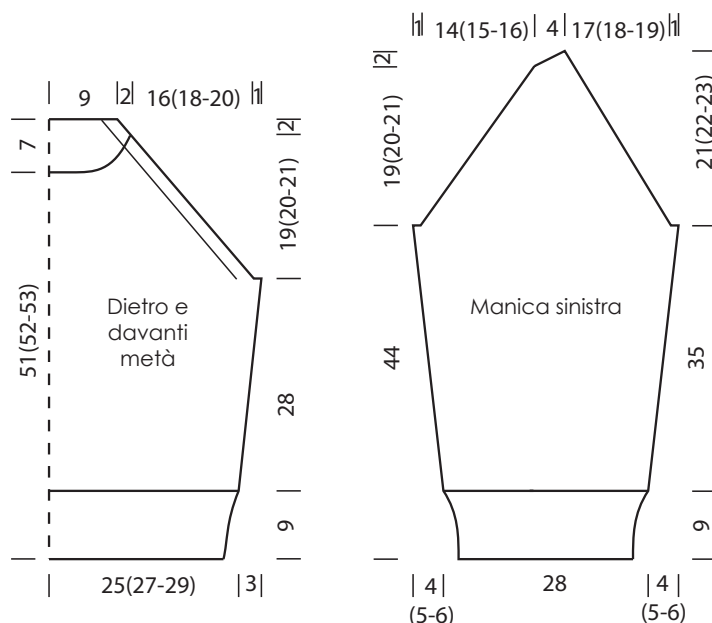

IL CAMPIONE

Prima di iniziare il lavoro è indispensabile fare un campione, per evitare inutili arrabbature durante il lavoro. Inoltre, con i vari campioncini potrà poi fare una bellissima coperta patchwork - così non le sembrerà di avere sprecato del tempo. Faccia perciò il campione nel punto di base indicato nelle istruzioni del modello che vuole copiare e della misura di almeno cm 12 x 12. Su un quadrato di cartone ritagli una finestra di cm 10 x 10. Appoggiando il cartone sul suo campione, riuscirà a contare facilmente le maglie e i ferri. Se il suo campione risulterà più piccolo di quello da noi menzionato dovrà usare dei ferri più grossi, nel caso contrario dei ferri più sottili.

Attenzione, le indicazioni per il campione e il numero di ferri da usare sulla fascetta del gomito non è indicativo per i modelli pubblicati in questa rivista/questo flyer perché vengono calcolati su una base a maglia rasata diritta. È importante usare lo stesso filato oppure uno dello stesso tipo e della stessa lunghezza di scorrimento di quello da noi menzionato ed eseguire il campione nel punto scelto per ottenere non solo un capo bello ma perfetto nelle misure.

ABBREVIAZIONI

alt. = altezza · **aum.** = aumentare · **avv.** = avviare · **cm.** = centimetri · **col.** = colore · **contemp.** = contemporaneamente · **dir.** = dritto · **dim.** = diminuire · **f.** = ferro · **g.** = giro · **gr.** = grammi · **intrecc.** = intrecciare · **lav.** = lavorare · **m.** = maglia · **n.** = numero · **p.** = punto · **pros.** = proseguire · **rip.** = ripetere · **ripr.** = riprendere · **ritor.** = ritorto · **rov.** = rovescio · **seg.** = seguente · **term.** = terminare · **viv.** = vivagno · **Rip. da * a *** significa ripetere un determinato gruppo di maglie (= rapporto) fino a raggiungere la larghezza desiderata.