

NATURAL KNITS NO. 1

FILATI

Modello 22

GIACCA



GIACCA

Taglia 40/42 (44-48 – 50/52)

Le misure per le taglie dalla 44 alla 48 sono indicate tra parentesi prima del trattino, mentre quelle per la taglia 50/52 sono riportate dopo il trattino. Se viene indicata una sola misura, questa si applica a tutte le taglie elencate.

Occorrente: Filato Lana Grossa "Bottoni" (53% cotone, 24% viscosa, 23% lana vergine (Merino Extra Fine), circa 125 m/50 g); circa **450 (500 – 550) g** lilla/bianco sporco (**colore 5**); 1 avanzo di filato a contrasto di peso simile; 1 ferro circolare da maglia misura 6, lungo 80 cm.

Bordo a punto legaccio: Passare la prima m. di ogni ferro senza lavorarla, come per lavorarla a dir. Lavorare a dir. l'ultima m. di ogni ferro.

Maglia rasata: ferro di andata m. dir., ferro di ritorno m. rov.

Punto traforato con maglia di vivagno doppio (su 2 m.): lavorare secondo lo schema. I numeri a destra indicano i ferri di andato, quelli a sinistra i ferri di ritorno. Le 2 m. ombreggiate in grigio su ciascun lato sono per il vivagno doppio (su 2 m.). Per la larghezza, iniziare il ferro con le maglie prima della prima freccia, lavorare il motivo ripetuto [= 3 m.] tra le frecce in modo continuo e terminare con le m. dopo la seconda freccia. Per l'altezza, lavorare i ferri 1-4 una volta, poi ripetere i ferri 3 e 4 in modo continuo.

Aumenti evidenziati [scollo davanti]: All'inizio del ferro, dopo 8. M., lavorare insieme le 2 m. successive ritorte [1 gettato conta come 1 m.], ma non farle scivolare dal ferro sinistro. Invece, lavorare 1 m. rov., 1 m. dir. e 1 m. rov. Quindi, far scivolare le m. dal ferro sinistro e continuare con 1 gettato come da schema. Alla fine del ferro, lavorare 1 m. dir., 1 m. rov., 1 m. dir. e 1 m. rov. a partire dalla m. precedente le ultime 8 m. Si aumentano tre m ogni volta. Incorporare le m. aumentate nel motivo traforato di conseguenza.

Diminuzione evidenziata: All'inizio del ferro, dopo le prime 7 m. sul bordo a punto legaccio, dopo le prime 8 maglie sul vivagno doppio, lavorare 5 m. insieme ritorte [= 1 m., 1 gettato, 2 m., 1 gettato], [1 gettato conta come 1 m.], continuare con 1 gettato come da schema. Alla fine del ferro, prima delle ultime 5 m. sul bordo a punto legaccio, prima delle ultime 6 m. sul vivagno doppio, lavorare 5 m. insieme ritorte [= 1 m., 1 gettato, 2 m., 1 gettato], continuare con 1 gettato come da schema. In ogni caso si diminuiscono 3 m.

Campione: 24,5 m. e 32 ferri a motivo traforato con ferri n. 6 e Bottoni = 10 x 10 cm.

NOTA: La giacca è lavorata a maglia in 3 parti nella direzione indicata dalla freccia. Ogni parte inizia dal centro del dietro o del davanti e termina con la manica.

Dietro sinistro mezzo con manica mezza: Iniziare dal centro della schiena. Con un filato a contrasto, avviare 127 (133-139) m. e lavorare 2 ferri a maglia rasata. Proseguire poi con il motivo traforato, con un vivagno doppio su entrambi i lati. Dopo 11 cm = 36 ferri dall'inizio del motivo traforato, lavorare insieme le 2 m. del vivagno doppio sul lato destro e continuare a 1 m sul bordo a punto legaccio = 126 (132-138). Lo scollo è ora completato. Per la spalla, continuare a m. rasata per 6 (8-10)

cm = 20 (26-32) ferri. Ora, per la forma della manica, diminuire 3 m. sul lato destro del ferro successivo, quindi diminuire 3 m. altre 8 volte ogni 12 ferri [prima del bordo a punto legaccio]. Dopo un totale di 22 (24 – 26) cm = 72 (78 – 84) ferri dall'inizio del motivo traforato sul bordo sinistro del lavoro, intrecciare 12 (15 – 18) m. per la lunghezza del lato nel ferro di ritorno successivo. La m. rimanente sul ferro destro forma ora il bordo a punto legaccio. Quindi, lavorare 1 m. rov. e poi continuare a punto traforato. Invece del vivagno doppio sul bordo sinistro del lavoro, d'ora in poi lavorare 1 bordo a punto legaccio e 1 m. a maglia rasata. Continuare il punto come segue. Per la forma a pipistrello, diminuire 3 m. sul bordo sinistro del lavoro nel ferro di andato successivo, poi diminuire 3 m. una volta nel 12° ferro, 3 m. due volte ogni 10° ferro, 3 m. due volte ogni 8° ferro e 3 m. altre quattro volte ogni 6° ferro. = 57 (60 – 63) m. Dopo 31 cm = 100 ferri dall'inizio della forma a pipistrello, chiudere le m. a diritto.


Davanti destro con manica mezza: Dopo il 2° ferro a maglia rasata, separare con cura m. per m. alla volta dal filato a contrasto e trasferire le m. sul ferro circolare, assicurandosi che il numero di m. corrisponda a quello delle m. di avvio. Quindi, utilizzando il filato Bottoni, lavorare il pezzo in ordine inverso fino alla parte dietro sinistra con manica mezza, prestando attenzione ai bordi con le corrispondenti m. di bordo.

Parte davanti sinistra con manica mezza: Iniziare dal centro davanti e lavorare nella direzione della freccia. Avviare 112 (118-124) m. con il filato Bottoni. Lavorare a punto traforato con vivagno doppi su entrambi i lati. Per la sagomatura dello scollo, aumentare 3 m. sul bordo sinistro al 5° ferro dall'avvio, poi aumentare 3 m. 3 volte ogni 8° ferro e altre 3 volte al 6° ferro = 127 (133-139) m. Incorporare le maglie aumentate nel motivo traforato. Dopo 11 cm = 36 ferri dall'avvio, lavorare insieme le 2 m. del vivagno doppi sul bordo di lavoro sinistro e continuare come 1 m. a punto legaccio = 126 (132-138) m. Lo scollo è ora completato. Innanzitutto, continuare a lavorare diritto per la spalla per altri 6 (8-10) cm = 20 (26-32) ferri. Ora, sul bordo sinistro del lavoro, diminuire 3 m. sul ferro di andato successivo per la sagomatura della manica superiore, quindi diminuire 3 m. per altre 8 volte ogni 12 ferri [prima del bordo a punto legaccio]. Dopo un totale di 22 (24-26) cm = 72 (78-84) ferri dal bordo di avvio, intrecciare 12 (15-18) m. sul bordo destro per la lunghezza laterale. Quindi terminate il vivagno doppio anche sul bordo destro, lavorando 1 m. a punto legaccio e poi 1 m. a maglia rasata. Continuare il motivo tra le m. in questo modo. Per la forma di pipistrello, diminuire 3 m. sul bordo destro del lavoro nel ferro di andato successivo, poi diminuire 3 m. una volta al 12° ferro, 3 m. due volte ogni 10° ferro, 3 m. due volte ogni 8° ferro e 3 m. altre quattro volte ogni 6° ferro = 57 (60-63) m. Dopo 31 cm = 100 ferri dall'inizio della forma di pipistrello, chiudere le m.

Davanti destro con mezza manica: Lavorare a maglia nello stesso modo del davanti sinistro con mezza manica, tenendo conto dei bordi con le corrispondenti maglie di bordo.

Rifinitura: Fissare i pezzi, inumidirli e lasciarli asciugare. Chiudere le giunture.


GIACCA

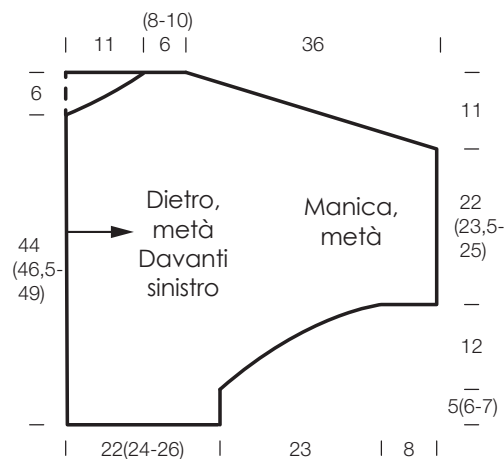

Legenda dei simboli:

- = 1 m. dir.
- ⊙ = 1 gettato
- ⊠ = 2 m. dir. insieme ritorte.
- ⊞ = Passare 1 m. rov. senza lavorarla, portando il filo davanti la m.
- ⊡ = Passare 1 m. rov. senza lavorarla, portando il filo dietro la m.

Grafico

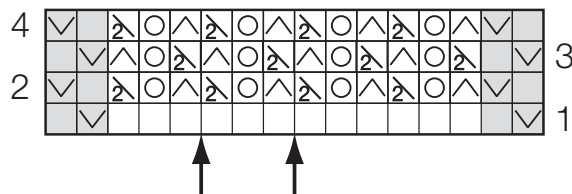

IL CAMPIONE

Prima di iniziare il lavoro è indispensabile fare un campione, per evitare inutili arrabbature durante il lavoro. Inoltre, con i vari campioncini potrà poi fare una bellissima coperta patchwork - così non le sembrerà di avere sprecato del tempo. Faccia perciò il campione nel punto di base indicato nelle istruzioni del modello che vuole copiare e della misura di almeno cm 12 x 12. Su un quadrato di cartone ritagli una finestra di cm 10 x 10. Appoggiando il cartone sul suo campione, riuscirà a contare facilmente le maglie e i ferri. Se il suo campione risulterà più piccolo di quello da noi menzionato dovrà usare dei ferri più grossi, nel caso contrario dei ferri più sottili.

Attenzione, le indicazioni per il campione e il numero di ferri da usare sulla fascetta del gomito non è indicativo per i modelli pubblicati in questa rivista/questo flyer perché vengono calcolati su una base a maglia rasata diritta. È importante usare lo stesso filato oppure uno dello stesso tipo e della stessa lunghezza di scorrimento di quello da noi menzionato ed eseguire il campione nel punto scelto per ottenere non solo un capo bello ma perfetto nelle misure.

ABBREVIAZIONI

alt. = altezza · **aum.** = aumentare · **avv.** = avviare · **cm.** = centimetri · **col.** = colore · **contemp.** = contemporaneamente · **dir.** = dritto · **dim.** = diminuire · **f.** = ferro · **g.** = giro · **gr.** = grammi · **intrecc.** = intrecciare · **lav.** = lavorare · **m.** = maglia · **n.** = numero · **p.** = punto · **pros.** = proseguire · **rip.** = ripetere · **ripr.** = riprendere · **ritor.** = ritorto · **rov.** = rovescio · **seg.** = seguente · **term.** = terminare · **viv.** = vivo · **Rip.** da * a * significa ripetere un determinato gruppo di maglie (= rapporto) fino a raggiungere la larghezza desiderata.