

FILATI NO. 69

FILATI

Modello 11

MAGLIONE SENZA MANICHE



MAGLIONE SENZA MANICHE

Taglie: 40-42 (44-46 - 48/50)

Le indicazioni per la taglia 44-46 si trovano fra parentesi in prima posizione, quelle per la taglia 48/50 in seconda posizione. Quando c'è un'indicazione sola, questa vale per tutte le taglie indicate.

Occorrente: Lana Grossa "Ecopuno" (72% cotone, 17% lana vergine (merino), 11% alpaca (baby), metratura 215 m/50 g), **100 (150 - 150) g** beige perla (**col. 66**), **50 (100 - 100) g** verde reseda (**col. 20**), **50 (50 - 100) g** grigio beige (**col. 93**), **50 g** ciascuno in aragosta (**col. 90**), azzurro B e giallo zafferano (**col. 216**); ferri da maglia n. 3 e n. 4, 1 ferro circolare n. 3, lunghi 40 e 60 cm.

Margine a nodino: lavorare a dritto la prima e l'ultima maglia di ogni giro. **Nota:** lavorare tutti i bordi con un bordo annodato!

Motivo a coste singole: alternare 1 maglia dritta e 1 maglia rovescio.

Schema base: Numero di maglie divisibile per 3 + 2 maglie vivagno. **1° ferro (= rovescio del lavoro):** Maglia a nodino, * 2 maglie a rovescio, 1 gettato, ripetere da *, terminare con 1 maglia a nodino. **2° ferro (= dritto del lavoro):** Maglia a nodino, tutte le maglie a dritto, maglia a nodino. **3° ferro:** Maglia a nodino, tutte le maglie a rovescio, maglia a nodino. **4° ferro:** Maglia a nodino, tutte le maglie a dritto, maglia a nodino. **5° ferro:** Maglia a nodino, tutte le maglie a rovescio, maglia a nodino. **6° ferro:** Maglia a nodino, * 2 maglie insieme a dritto, 1 maglia a dritto, ripetere da *, terminare con 1 maglia a nodino. Ripetere i ferri da 1 a 6.

Sequenza strisce A: * 12 ferri in verde reseda, 6 ferri in beige perla, 6 ferri in aragosta, 6 ferri in giallo zafferano, 6 ferri in aragosta, 12 ferri in beige perla, 6 ferri in azzurro, 6 ferri in beige perla, 12 ferri in beige grigio, 6 ferri in beige perla, ripetere da *.

Sequenza di strisce B: 2 giri in beige perla, 2 giri in verde reseda, 2 giri in beige perla, 2 giri in azzurro, 2 giri in beige perla e 4 giri in beige grigio.

Nota: il cambio di colore avviene sempre nel primo ferro (= rovescio del lavoro) dello schema base.


Campione: 25 maglie e 34 ferri secondo lo schema base con i ferri n. 4 = 10 x 10 cm.

Dietro: Avviare 142 (152 - 160) maglie in grigio beige con ferri n. 3. Lavorare a coste per ferri, iniziando con 1 ferro sul rovescio del lavoro. Dopo 5 ferri, continuare a coste in beige perla. Dopo 6 cm = 23 ferri dalla maglia di avvio, aumentare 1 (0 - 1) maglia nell'ultimo ferro = 143 (152 - 161) maglie. Quindi, in beige perla con ferri n. 4, lavorare il 6° ferro del motivo base (= ferro sul dritto del lavoro) una volta. Quindi continuare con il motivo base e la sequenza di strisce A, iniziando con 1 ferro sul rovescio del lavoro in verde reseda. Dopo 26 cm = 89 ferri dal polsino, intrecciare 3 maglie per lato per gli scalfi. Poi, a ferri alterni, intrecciare 2 maglie una volta e 1 maglia 8 volte = 117 (126 - 135) maglie. Dopo 21 (22 - 23) cm = 72 (74 - 78) ferri dall'inizio dello scalfo, intrecciare 3 maglie una volta per lato per lo sbieco della spalla, poi intrecciare 3 maglie 9 volte (4 volte 3 maglie e 5 volte 4 maglie - 9 volte 4 maglie)

per lato a ferri alterni = 57 (56 - 57) maglie. Contemporaneamente alla sesta diminuzione per la spalla, intrecciare le 39 (38 - 39) maglie centrali per lo scollo e finire ciascun lato separatamente. Per lo scollo, intrecciare 5 maglie una volta e 4 maglie una volta ogni due ferri. In questo modo si utilizzano tutte le maglie. Finire il secondo lato nella direzione opposta.

Davanti: Lavorare come per il dietro, ma per lo scollo a V, dopo 5 (6 - 7) cm = 18 (20 - 24) ferri dall'inizio dello scalfo, aumentare 1 maglia al centro del lavoro sull'ultimo ferro sul rovescio del lavoro (solo per le taglie 40/42). Sul ferro successivo sul dritto del lavoro, lavorare fino al centro, mettere la maglia centrale in attesa su un fermamaglie e finire prima il dritto del lavoro. Per lo scollo a V, sul 3° ferro dalla divisione, chiudere 1 maglia sul bordo destro, poi chiudere 1 maglia per 15 volte e 2 maglie per 6 volte a ferri alterni = 30 (35 - 39) maglie. Continuare a lavorare senza diminuzioni. Allo stesso tempo, lavorare l'inclinazione delle spalle come per il dietro. Lavorare il lato sinistro nella direzione opposta.

Confezione e rifiniture: Bloccare i pezzi, inumidirli e lasciarli asciugare. Chiudere le cuciture delle spalle e dei lati. Per la fascia dello scollo a V in beige perla, utilizzando il ferro circolare lungo n. 3, iniziare dalla cucitura della spalla sinistra e riprendere 68 maglie fino alla maglia centrale precedentemente posizionata sul fermamaglia. Riprendere la maglia centrale, riprendere 68 maglie dal secondo lato dello scollo a V e riprendere 57 maglie dal bordo posteriore dello scollo = 194 maglie. Lavorare il motivo a coste in giro seguendo la sequenza a strisce B, iniziando con 1 maglia a dritto in modo che la maglia centrale sia a dritto. In ogni giro, lavorare a dritto la maglia centrale insieme alla maglia precedente e a quella successiva, facendo scivolare insieme le prime 2 maglie, lavorare a dritto le maglie successive e accavallare le 2 maglie passate. Dopo 3,5 cm = 14 giri di altezza del bordo, intrecciare tutte le maglie in grigio-beige non appena si presentano. Per i polsini, riprendere 128 (132-136) maglie da ciascun giromanica con un ferro circolare corto n. 3 in beige perla e lavorare in tondo a coste seguendo la sequenza a righe B. Dopo 3,5 cm = 14 giri, intrecciare tutte le maglie in beige grigio. Richiudere tutte le estremità con lo stesso colore.

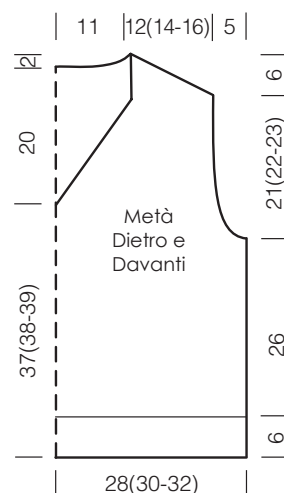

MAGLIONE SENZA MANICHE

IL CAMPIONE

Prima di iniziare il lavoro è indispensabile fare un campione, per evitare inutili arrabbiature durante il lavoro. Inoltre, con i vari campioncini potrà poi fare una bellissima coperta patchwork - così non le sembrerà di avere sprecato del tempo. Faccia perciò il campione nel punto di base indicato nelle istruzioni del modello che vuole copiare e della misura di almeno cm 12 x 12. Su un quadrato di cartone ritagli una finestra di cm 10 x 10. Appoggiando il cartone sul suo campione, riuscirà a contare facilmente le maglie e i ferri. Se il suo campione risulterà più piccolo di quello da noi menzionato dovrà usare dei ferri più grossi, nel caso contrario dei ferri più sottili. Attenzione, le indicazioni per il campione e il numero di ferri da usare sulla fascetta del gomitolo non è indicativo per i modelli pubblicati in questa rivista/questo flyer perché vengono calcolati su una base a maglia rasata diritta. È importante usare lo stesso filato oppure uno dello stesso tipo e della stessa lunghezza di scorrimento di quello da noi menzionato ed eseguire il campione nel punto scelto per ottenere non solo un capo bello ma perfetto nelle misure.

ABBREVIAZIONI

alt. = altezza · **aum.** = aumentare · **avv.** = avviare · **cm.** = centimetri · **col.** = colore · **contemp.** = contemporaneamente · **dir.** = diritto · **dim.** = diminuire · **f.** = ferro · **g.** = giro · **alt.** = altezza · **aum.** = aumentare · **avv.** = avviare · **cm.** = centimetri · **col.** = colore · **contemp.** = contemporaneamente · **dir.** = diritto · **dim.** = diminuire · **f.** = ferro · **g.** = giro gr. = grammi · **intrecc.** = intrecciare · **lav.** = lavorare · **m.** = maglia · **n.** = numero · **p.** = punto · **pros.** = proseguire · **rip.** = ripetere · **ripr.** = riprendere · **ritor.** = ritorto rov. = rovescio · **seg.** = seguente · **term.** = terminare · **viv.** = vivagno · Rip. da * a * significa ripetere un determinato gruppo di maglie (= rapporto) fino a raggiungere la larghezza desiderata. ·