



# FILATI STUDIO No. 3 - Modello 3

## PANTALONI



### Taglia 36/38 (40/42 - 44/46 - 48/50 - 52/54 - 56/58)

Le informazioni per la taglia 36/38 sono elencate per prime, mentre quelle per tutte le altre taglie sono tra parentesi, separate da trattini.

Se viene fornita una sola informazione, questa si applica a tutte le taglie.

I pantaloni sono lavorati a maglia in un unico pezzo dall'alto verso il basso. Sul modello, hanno una lunghezza totale di circa 106 cm, una circonferenza vita di 64 (70 - 78 - 86 - 98 - 110) cm, una circonferenza coscia di 62 (66 - 70 - 75 - 80 - 88) cm, una circonferenza fianchi di 90,5 (98 - 108 - 116,5 - 118 - 140) cm e, in base alla lunghezza totale di 106 cm, un interno gamba di 74,5 (73,5 - 72,5 - 71,5 - 70,5 - 69,5) cm.

### OCCORRENTE

Lana Grossa **CASHMERE 16 FINE**

80% lana merino, 10% poliammide, 10% cashmere

Metraglia: circa 320 m / 50 g

- **300 (350 - 400 - 450 - 500 - 600) g** Tortora (colore 007)
- Ferri circolari misura 4 / 40 cm
- Ferri circolari misura 4.5 / 40 e 60 cm
- Ferro ausiliario per trecce
- Segnapunti
- Elastico largo 40 mm

### MOTIVO

**Maglia rasata diritta in ferri:** f. di andata a dir., f. di ritorno a rov.

**Maglia rasata in giri:** tutte le m. a dir.

**Maglia rasata inversa in giri:** tutte le m. a rov.

**Motivo a coste in giri:** 1 m. a dir., 1 m. a rov. alternativamente

**Ferri accorciati a maglia doppia:** Lavorare a diritto il numero di maglie indicato, compresa l'ultima, come di consueto, quindi girare il lavoro. Passare la prima maglia a rovescio e tirare saldamente il filo di lavoro indietro e verso il basso sopra la maglia fino a quando due asole si trovano sopra il ferro (= maglia doppia). Lavorare a diritto queste due asole insieme nel ferro successivo secondo il motivo.

**Bordino:** Per la bordatura, si aumentano 5 m. partendo da 2 m. iniziali, per poi diminuire nuovamente a 2 m. alla fine. Nel mezzo, si lavora con 5 m., ma nelle istruzioni viene sempre conteggiata come 2 m.

Creare il bordino: aumentare 1 m a dir ritorta del filo orizzontale, 1 m a dir, aumentare 1 m a dir ritorta del filo orizzontale, 1 m a dir, aumentare 1 m a dir ritorta del filo orizzontale = 5 m.

Lavorare il bordino a maglia

Ferro di andato/Giro: Trasferire 1 m. su un ferro ausiliario dietro il lavoro, lavorare a dir. 4 m., quindi lavorare a dir. la m. dal ferro ausiliario.

Ferro di ritorno: Trasferire 4 m. su un ferro ausiliario dietro il lavoro, lavorare 1 m. a rov., quindi lavorare a rov. le m dal ferro ausiliario.

Finire il bordino: su un ferro di andato, passare 1 m. a dir. senza lavorarla, lavorare 1 m. a dir., quindi accavallare la m. passata, lavorare insieme 3 m. a dir. = 2 m.

### Aumenti:

Prima del bordino / il 1° SP: Con ferro sinistro, posizionare il filo orizzontale davanti al bordino sul ferro da dietro e lavorare la maglia risultante a dir.

Dopo il bordino / il 2° SP: Con ferro sinistro, posizionare il filo orizzontale dopo il bordino sull'ago dalla parte anteriore e lavorare la m. risultante a dir. ritorta.

### CAMPIONE

23 m. e 32 ferri a maglia rasata con ferri n. 4,5 = 10 x 10 cm

### Pantaloni

Avviare 162 (184 - 206 - 226 - 252 - 280) m. con i ferri n° 4, unire in giro e lavorare 4 cm a coste. Ora lavorare 1 giro a rov., poi altri 4 cm a coste. Nell'ultimo giro, aumentare 20 (16 - 16 - 16 - 16 - 16) m. ritorte uniformemente distribuite del filo orizzontale = 182 (200 - 222 - 242 - 268 - 296) m.

Ora, all'inizio e al centro del giro, posizionare 1 SP dopo la 91a (100a - 111a - 121a - 134a - 148a) m. ciascuna (= centro dietro e centro davanti).

Passare ai ferri numero 4.5 e continuare a lavorare a maglia rasata in giri. Nel primo giro, eseguire un bordino sul davanti a partire dalla 20<sup>a</sup> e 21<sup>a</sup> (22<sup>a</sup> e 23<sup>a</sup> - 22<sup>a</sup> e 23<sup>a</sup> - 22<sup>a</sup> e 23<sup>a</sup> - 24<sup>a</sup> e 25<sup>a</sup> - 24<sup>a</sup> e 25<sup>a</sup>) m. prima e dopo il centro davanti. Continuare a lavorare a maglia rasata in giri con bordino, aumentando di 1 m. una volta nel primo giro e poi altre 5 volte ogni 6° giro dopo il primo e prima del secondo bordino, come descritto.

Contemporaneamente, iniziare i ferri accorciati nel 6° giro a partire dal bordo a coste.

6° ferro (ferro di andato): lavorare a dir. 6 (7 - 8 - 9 - 10 - 11) m., girare

7° ferro (ferro di ritorno): Maglia doppia, lavorare 11 (13 - 15 - 17 - 19 - 21) m. a rov., girare.

8° ferro (ferro di andato): Maglia doppia, lavorare a dir fino la m. doppia del ferro precedente, lavorare insieme la m. doppia, lavorare a dir. 6 (7 - 8 - 9 - 10 - 11) m., girare

9° ferro (ferro di ritorno): Maglia doppia, lavorare a rov. fino la m. doppia del ferro precedente, lavorare insieme la maglia doppia a rov., lavorare 6 (7 - 8 - 9 - 10 - 11) m. a rov., girare.

Ripetere i ferri 8 e 9 fino a quando, nel ferro 21, non saranno state lavorate 96 (112 - 128 - 144 - 160 - 176) m. Ora lavorare di nuovo in giri su tutte le m. Completare gli aumenti nei bordini sul davanti e contemporaneamente iniziare gli aumenti sul dietro. Per questo, posizionare un SP 18 (21 - 21 - 21 - 23 - 23) m. prima e dopo il centro del dietro. Aumentare 1 m. nel primo giro e poi altre 9 volte ogni 6° giro, aumentando 1 maglia prima della prima e dopo la seconda SP come descritto = 214 (232 - 254 - 274 - 300 - 328) m.


**Tassello per pantaloni:** Ad un'altezza di 20 (21 - 22 - 23 - 24 - 25) cm dalla cintura (misurata al centro della schiena), iniziare gli aumenti per il tassello. Per fare ciò, aumentare 1 m., 1 m. prima e 1 m. dopo il SP per il centro del dietro come descritto, e ripetere questo aumento altre 3 volte ogni 6° giro, altre 3 volte ogni 4° giro e altre 3 volte ogni 2° giro. Contemporaneamente al quarto aumento sul dietro, eseguire il primo aumento al centro del davanti. Ripetere questo aumento altre 6 volte in ogni secondo giro, quindi lavorare senza aumenti fino alla divisione. Dopo l'ultimo aumento, dividere il lavoro in centro davanti e centro dietro e continuare a lavorare a ferri su entrambe le metà separatamente. In ogni secondo giro, avviare 2 m. due volte, 3 m. una volta e 4 m. una volta sul bordo dietro, e 2 m. due volte e 3 m. una volta sul bordo davanti = 142 (151 - 162 - 172 - 185 - 202) maglie. Lavorare la seconda metà nel senso contrario.

**Gambe dei pantaloni:** unire le m. della prima gamba del pantalone in giro, segnare l'inizio del giro e continuare a maglia rasata con un bordino. A una lunghezza totale di 106 cm (misurata dalla cintura) o alla lunghezza desiderata, lavorare un giro a rov., completando il bordino. Per l'orlo, lavorare 4 cm a maglia rasata, quindi chiudere tutte le m. morbidamente.

**Rifinitura:** Chiudere la cucitura del tassello. Tendere i pantaloni, inumidirli e lasciarli asciugare. Ripiegare la cintura verso l'interno lungo la linea di piega e cucirla. Lasciare una piccola apertura, ma non tagliare ancora il filo. Tagliare l'elastico alla lunghezza appropriata, infilarlo nell'apertura, cucirla e poi chiudere l'apertura. Ripiegare gli orli verso l'interno lungo la linea di piega e cucirli in modo morbido e invisibile.



Le gambe dei pantaloni possono essere lavorate a maglia più lunghe o più corte a seconda dei gusti e delle misure individuali. Vale la pena provare i pantaloni di tanto in tanto per determinare la lunghezza perfetta.

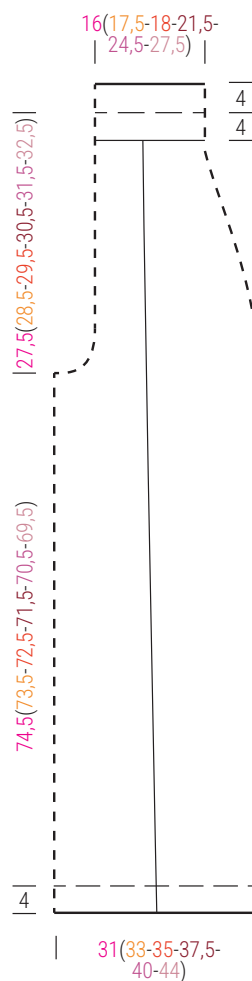

**alt.** = altezza  
**aum.** = aumentare  
**avv.** = avviare  
**cm.** = centimetri  
**contemp.** = contemporaneamente

**dir.** = diritto  
**dim.** = diminuire  
**Dc** = maglia alta alta  
**f.** = ferro  
**g.** = giro

**hdc** = mezza maglia alta  
**m** = Maglia  
**SP** = segnapunti  
**rov.** = rovescio  
**seg.** = seguente

Prima di iniziare il lavoro è indispensabile fare un campione, per evitare inutili arrabbature durante il lavoro. Inoltre, con i vari campioncini potrà poi fare una bellissima coperta patchwork - così non le sembrerà di avere sprecato del tempo. Faccia perciò il campione nel punto di base indicato nelle istruzioni del modello che vuole copiare e della misura di almeno cm 12 x 12. Su un quadrato di cartone ritagli una finestra di cm 10 x 10. Appoggiando il cartone sul suo campione, riuscirà a contare facilmente le maglie e i ferri. Se il suo campione risulterà più piccolo di quello da noi menzionato dovrà usare dei ferri più grossi, nel caso contrario dei ferri più sottili.

**Attenzione:** le indicazioni per il campione e il numero di ferri da usare sulla fascetta del gomito non è indicativo per i modelli pubblicati in questa rivista perché vengono calcolati su una base a maglia rasata diritta. È importante usare lo stesso filato oppure uno dello stesso tipo e della stessa lunghezza di scorrimento di quello da noi menzionato ed eseguire il campione nel punto scelto per ottenere non solo un capo bello ma perfetto nelle misure.