

MAGLIONE



MAGLIONE

Taglie: 40/42 (44/46 - 48/50 - 52/54)

Le indicazioni per la taglia 44/46 è indicata tra parentesi prima delle linee di divisione, la taglia 48/50 tra le linee di divisione e la taglia 52/54 dopo le linee di divisione. Se viene indicata una sola misura, questa si applica a tutte le taglie.

Occorrente: Lana Grossa qualità "Bottoni" (53% cotone, 24% viscosa, 23% lana vergine (Merino extrafine), circa 125 m/50 g); circa **400 (400 - 450 - 450)** g giallo agrumi/crema (**colore 19**); ferri da maglia misura 3,5 e 4,5; 1 ferro circolare corto misura 3.

Motivo a coste singole: alternare 2 m dir, 2 m rov, terminare con 2 m dir. In giri alternare 2 m dir, 2 m rov

Maglia rasata: ferro di andata m dir, ferro di ritorno m rov

Aumento evidenziato: (Aumento di 1 maglia su ciascun lato):

Gli aumenti vanno sempre eseguiti sul ferro di andata. **Bordo destro:** Maglia vivagno, 1 m dir, 1 m dir lavorandola dal filo orizzontale alla m successiva. **Bordo sinistro:** Lavorare secondo il motivo fino alle ultime 2 m, 1 m dir lavorandola dal filo orizzontale alla m successiva, 1 m dir, maglia vivagno.

Diminuzione evidenziata: (Diminuire 1 maglia su ciascun lato):

Eseguire sempre le diminuzioni sul ferro di andata. **Bordo destro:** Maglia vivagno, 1 m dir, 1 m passata a dir, 1 m dir, accavallare la m passata sulla m dir. **Bordo sinistro:** Lavorare secondo il motivo fino alle ultime 4 m, 2 m insieme dir, 1 m dir, maglia vivagno di bordo.


Campione: Maglia rasata con ferri n. 4,5: 19 maglie e 26 ferri = 10 x 10 cm.

Dietro: Avviare 110 (118 - 126 - 134) m con i ferri n. 3,5 e lavorare a coste per 6 cm. Continuare a maglia rasata con i ferri n. 4,5, aumentando 1 m per lato ogni 14° ferro per 4 volte (vedi descrizione sopra) = 118 (126 - 134 - 142) m. A 23 cm dal bordo a coste, intrecciare 4 m per lato per gli scalfi, poi intrecciare per lato ogni 2° ferro 1x3 e 1x2 m. Infine, diminuire 1 m per 3 (5 - 7 - 9) volte ogni 2° ferro (vedi descrizione sopra) = 94 (98 - 102 - 106) m. A 20 (22 - 24 - 26) cm dall'inizio degli scalfi, intrecciare 4 m 5 (3 - 1 - 0) volte, 5 m 1 (3 - 5 - 5) volte e 6 m 0 (0 - 0 - 1) volte su entrambi i lati per la sagomatura della spalla, ogni due ferri. Contemporaneamente alla terza diminuzione della spalla, intrecciare le 32 m centrali per lo scollo e terminare entrambi i lati separatamente, intrecciando 3 m 1 volta, 2 m 1 volta e 1 m 1 volta ogni due ferri per la sagomatura dello scollo.

Davanti: Lavorare come per il dietro, ma per lo scollo più profondo, 16 (18 - 20 - 22) cm dall'inizio degli scalfi, intrecciare le 14 maglie centrali e terminare entrambi i lati separatamente, intrecciando 2 maglie 6 volte e diminuendo 1 maglia 3 volte per la sagomatura dello scollo ogni 2 ferri.

Maniche: Avviare 78 (82 - 86 - 90) m per lato con ferri da 3,5 mm e lavorare 6 cm a coste. Continuare a maglia rasata con ferri da 4,5 mm, aumentando 1 m per lato per la sagomatura dello scalfio 4 volte ogni 8 ferri (5 volte alternando ogni 6° e 8° ferro - 6 volte ogni 6° ferro - 7 volte alternando ogni 4° e 6° ferro) (vedi descrizione sopra) = 86 (92 - 98 - 104) m. A 16 cm dal bordo a coste, intrecciare 4 m per lato per la sagomatura dello scalfio, quindi intrecciare 3 m 7 (8 - 9 - 10) volte ogni 2° ferro. Infine, intrecciare le restanti 36 m.

Rifinitura: Chiudere le cuciture di spalle, fianchi e maniche. Riprendere 108 m dallo scollo con i ferri circolari n. 3 e lavorare 4 cm a coste, quindi chiudere le maglie. Cucire le maniche.

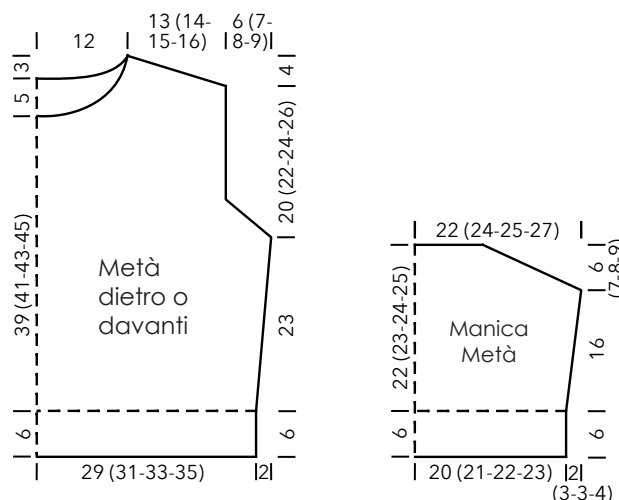

MAGLIONE

IL CAMPIONE

Prima di iniziare il lavoro è indispensabile fare un campione, per evitare inutili arrabbiature durante il lavoro. Inoltre, con i vari campioncini potrà poi fare una bellissima coperta patchwork - così non le sembrerà di avere sprecato del tempo. Faccia perciò il campione nel punto di base indicato nelle istruzioni del modello che vuole copiare e della misura di almeno cm 12 x 12. Su un quadrato di cartone ritagli una finestra di cm 10 x 10. Appoggiando il cartone sul suo campione, riuscirà a contare facilmente le maglie e i ferri. Se il suo campione risulterà più piccolo di quello da noi menzionato dovrà usare dei ferri più grossi, nel caso contrario dei ferri più sottili.

Attenzione, le indicazioni per il campione e il numero di ferri da usare sulla fascetta del gomito non è indicativo per i modelli pubblicati in questa rivista/questo flyer perché vengono calcolati su una base a maglia rasata diritta. È importante usare lo stesso filato oppure uno dello stesso tipo e della stessa lunghezza di scorrimento di quello da noi menzionato ed eseguire il campione nel punto scelto per ottenere non solo un capo bello ma perfetto nelle misure.

ABBREVIAZIONI

aum. = aumentare · **avv.** = avviare · **col.** = colore · **contemp.** = contemporaneamente · **dir.** = dritto · **dim.** = diminuire · **f.** = ferro · **g.** = giro · **alt.** = altezza · **gr.** = grammi · **intrecc.** = intrecciare · **lav.** = lavorare · **m.** = maglia · **n.** = numero · **p.** = punto · **pros.** = proseguire · **rip.** = ripetere · **ripr.** = riprendere · **ritor.** = ritorto · **rov.** = rovescio · **seg.** = seguente · **term.** = terminare · **viv.** = vivagno · Rip. da * a * significa ripetere un determinato gruppo di maglie (= rapporto) fino a raggiungere la larghezza desiderata.