



LIVING NO. 01 - Modello 23

CALZE



Taglia 36/37 (38/39 - 40/41)

Le indicazioni per la taglia 36/37 sono prima, le indicazioni per tutte le altre taglie sono tra parentesi separate da trattini. Se c'è una sola indicazione, essa vale per tutte le taglie indicate.

MATERIALE

Lana Grossa **MEILENWEIT 50G CASHMERE**

70 % lana vergine, 5 % cashmere, 25 % poliammide

Metraglia: ca. 210 m / 50 g

- 50 g ciascuno Bianco (col 1), Rosso (col 6), Grège (col 13), Pink (col 58) e Arancione (col 74)

OPPURE

Lana Grossa **MEILENWEIT 50G**

80 % lana vergine, 20 % poliammide

Metraglia: ca. 210 m / 50 g

- 50 g ciascuno Bianco grezzo (col 1113), Beige chiaro melange (col 1301), Pink (col 1313), Rosso scuro (col 1323) e Arancione (col 1422)
- Ferri a doppia punta n. 2,5
- Ferri a doppia punta n. 3

	Variante 1	Variante 2	La tua variante
Colore A	Bianco	Bianco grezzo	
Colore B	Grège	Beige chiaro melange	
Colore C	Arancione	Arancione	
Colore D	Pink	Pink	
Colore E	Rosso	Rosso scuro	

MODELLO

P coste in g: 1 m dir, 1 m rov in alternanza

M rasata in g: lav tutte le m a dir.

M rasata in f: DL lav a dir, RL a rov

Modello a righe: lav secondo lo schema in g. Sono rappresentati tutti i g. In larghezza rip il RA di 4 m e in alt rip continuamente i g 1 - 40.

Ferri accorciati con maglia doppia (m doppia): lav il numero di maglie indicato inclusa l'ultima m come di consueto, poi girare il lavoro. Portare il filo davanti al lavoro e passare la 1ª m come per lav a rov, poi tirare il filo di lavoro sopra la m saldamente all'indietro e verso il basso fino a quando 2 anelli della m si trovano sopra il ferro (= m doppia). Questi due anelli della m lav insieme secondo il modello nel f successivo.

CAMPIONE

35 m e 36 f a m rasata nel modello a righe con ferri n. 3 = 10 x 10 cm.

CALZE

Polsino: avviare 60 (64 - 68) m con i ferri a doppia punta n. 2,5 in col E, distribuire sui 4 ferri dei ferri a doppia punta e chiudere in g = 15 (16 - 17) m per ferro. Segnare il passaggio del giro, lav 12 g = 3,5 cm nel p coste e successivamente lav 1 g a m rasata.

Gamba: passare ai ferri n. 3 e lav 35 g nel modello a righe.

Tallone Jojo (tallone a riga accorciata): con col E e ferri n. 2,5 lav a m rasata in f sulle m del 3° e 4° ferro. Dividere le m del tallone in tre parti (= 10/10/10 (11/10/11 - 12/10/12) m) e lav ferri accorciati dall'esterno verso l'interno.

1° f (RL): m doppia, lav tutte le m del 4° e 3° ferro a rov, girare.

2° f (DL): m doppia, lav a dir fino alla m doppia del f precedente, girare.

3° f (RL): m doppia, lav a rov fino alla m doppia del f precedente, girare.

4° f (DL): m doppia, lav a dir fino alla m doppia del f precedente, girare.

Rip il 3° e 4° f, fino a quando su ogni lato ci sono 10 (11 - 12) m doppia e al centro 10 m semplici. Successivamente lav 1 g a m rasata su tutte le m, proseguendo correttamente il modello a righe (= f 36) e lav insieme a dir tutte le m doppia, per questo lav il ferro 1+2 con ferri n. 3. Poi tagliare il col A (riattaccare più tardi). Ora lav di nuovo ferri accorciati, questa volta però dall'interno verso l'esterno.

1° f (DL): lav a dir le m del tallone dei primi due terzi (= 20 (21 - 22) m), girare.

2° f (RL): m doppia, lav a rov fino all'ultima m del terzo centrale inclusa, girare.

3° f (DL): m doppia, lav a dir fino alla m doppia del f precedente, lav insieme a dir la m doppia, lav la m seguente a dir, girare.


4° f (RL): m doppia, lav a rov fino alla m doppia del f precedente, lav insieme a rov la m doppia, lav la m seguente a rov, girare.

Rip il 3° e 4° f, fino a quando su ogni lato sono state lavorate 10 (11 - 12) m doppia. Il f seguente è un DL e contemporaneamente l'inizio del 1° g del piede.

Piede: passare di nuovo ai ferri n. 3 e continuare a lav su tutte le m correttamente nel modello a righe dal g 37. Terminare il piede a 18,5 (20 - 21) cm di lunghezza, terminando idealmente il modello a righe a metà o alla fine di una riga (ad es. dopo il g 4, 8, 16,...).

Punta: lav 1 g a m rasata con ferri n. 2,5 e col E. Nel g seguente lav insieme a dir la 2ª e 3ª-ultima m del 1° e 3° ferro e lav insieme con accav semplice a dir la 2ª e 3ª m del 2° e 4° ferro (= passare 1 m come per lav a dir, lav 1 m dir, poi accavallare la m non lavorata sopra). Lav queste diminuzioni ancora 1x nel 4° g seguente, poi 2x ogni 3° g, poi 3x ogni 2° g e successivamente in ogni g fino a quando restano 8 m. Far passare il filo finale due volte attraverso le 8 m e annodare bene.

Schema

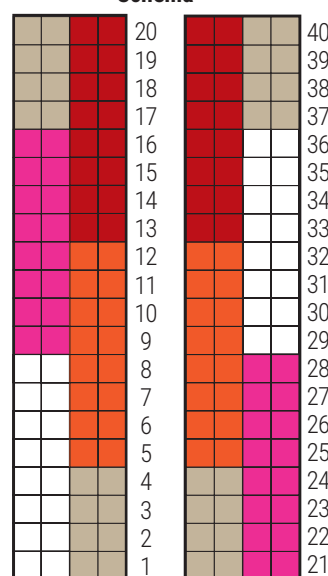

Legenda:

- = 1 m dir in col A
- = 1 m dir in col B
- = 1 m dir in col C
- = 1 m dir in col D
- = 1 m dir in col E



LIVING NO. 01 - Modello 23

CALZE



ABBREVIAZIONI

alt = altezza	dim = diminuire	lav = lavorare	rip = ripetere
aum = aumentare	dir = diritto	rov = rovescio	SM = segna-maglie
cat = catenella	f = ferro	m = maglia	viv = vivagno
col = colore	g = giro	p = punto	
contemp = contemporaneamente	gett = gettato, gettata	RA = rapporto	

IL CAMPIONE

Prima di iniziare il lavoro è indispensabile fare un campione, per evitare inutili arrabbiature durante il lavoro. Inoltre, con i vari campioncini potrà poi fare una bellissima coperta patchwork - così non le sembrerà di avere sprecato del tempo. Faccia perciò il campione nel punto di base indicato nelle istruzioni del modello che vuole copiare e della misura di almeno cm 12 x 12. Su un quadrato di cartone ritagli una finestra di cm 10 x 10. Appoggiando il cartone sul suo campione, riuscirà a contare facilmente le maglie e i ferri. Se il suo campione risulterà più piccolo di quello da noi menzionato dovrà usare dei ferri più grossi, nel caso contrario dei ferri più sottili.

Attenzione, le indicazioni per il campione e il numero di ferri da usare sulla fascetta del gomitolo non è indicativo per i modelli pubblicati in questa rivista perché vengono calcolati su una base a maglia rasata diritta. È importante usare lo stesso filato oppure uno dello stesso tipo e della stessa lunghezza di scorrimento di quello da noi menzionato ed eseguire il campione nel punto scelto per ottenere non solo un capo bello ma perfetto nelle misure.