

FILATI NO. 64

FILATI

Modello 6

SMANICATO CON TRECCE



SMANICATO CON TRECCE

Taglia: 40 – 44

Grazie alla sua forma, questo modello veste tutte le taglie indicate.

Occorrente: Lana Grossa di qualità **“Natural Alpaca Pelo”** (63% cotone, 31% alpaca (baby), 6% lana vergine (merino), lunghezza = circa 125 m/50 g): circa **400 g** beige chiaro (**colore 6**); ferri da maglia misura 4 e 5, 1 ferro circolare misura 4, lungo 40 cm, 1 ferro ausiliario per trecce.

Vivagno a nodino: ferro di andato e di ritorno: m.dir.

Nota: tutti i bordi sono lavorati vivagno a nodino!

Motivo a coste: 2 m. a dir., 2 m. a rov. alternativamente.

Punto legaccio: ferro di andato + ferro di ritorno m. a dir.

Maglia rasata inversa: ferro di andato m. a rov., ferro di ritorno m. a dir.

Motivo a trecce: Lavorare secondo lo schema a ferri. I numeri a destra indicano i ferri di andato, quelli a sinistra i ferri di ritorno. Leggere i ferri di andato da destra a sinistra, i ferri di ritorno da sinistra a destra. Le m. sono mostrate man mano che vengono lavorate. Nei ferri di ritorno non mostrate, lavorare tutte le m. come appaiono. Per la larghezza, lavorare il motivo ripetuto [= 46 m.] tra le frecce in modo continuo. Per l'altezza, lavorare i ferri 1-56 una volta, quindi ripetere i ferri 17-56 in modo continuo.

Incrociare 10 m. a destra: Trasferire 5 m. su un ferro ausiliario dietro il lavoro, lavorare a diritto 5 m., quindi lavorare a diritto le 5 m. dal ferro ausiliario.

Incrociare 10 m. a sinistra: Trasferire 5 m. su un ferro ausiliario davanti al lavoro, lavorare a diritto 5 m., quindi lavorare a diritto le 5 m. dal ferro ausiliario.

Aumentare 1 maglia: 1 m. a dir. dal filo orizzontale.

Campione: 23 m. e 24 ferri a trecce con ferri no 5 = 10 x 10 cm.

Dietro: Avviare 118 m. con i ferri n. 4. Lavorare a coste a ferri, iniziare con un ferro di ritorno, dopo il vivagno a nodino, 1 m. a

dir., 2 m. a rov., 2 m. a dir., e terminare con 2 m. a rov., 1 m. a dir., vivagno a nodino. Dopo 7 cm = 15 ferri dal bordo di avvio, continuare a lavorare con i ferri n. 5 seguendo questo schema: vivagno a nodino, 7 m. a punto legaccio, 1 m. a rov., 115 m. a treccia (2 volte il motivo e 1 volta le prime 23 m. fino alla freccia a), 1 m. a rov., 7 m. a punto legaccio, vivagno a nodino. Dopo il primo ferro a treccia, ci saranno 133 m. sul ferro a causa degli aumenti. Dopo 34 cm = 82 ferri dal bordo a coste, posizionare un marcapunto su ciascun lato per gli scalfi. Dopo 20 cm = 48 ferri dai marcapunti per la sagomatura della spalla, intrecciare 10 m. su entrambi i lati, quindi 9 m. altre 4 volte ogni 2 ferri = 41 m. Nel ferro di andato successivo, intrecciare le restanti 41 m. **Nota:** per evitare che il bordo di chiusura diventi troppo largo, quando si chiudono più di 23 m., lavorare invece 3 volte 2 m. insieme. 3 volte 3 m. insieme.

Davanti: Lavorare come per il dietro, ma per lo scollo, dopo 16 cm (38 ferri) dai segna-maniche, intrecciare le 11 m. centrali e continuare a lavorare entrambi i lati separatamente.

Sul bordo interno, per dare ulteriore forma, intrecciare 5 m. una volta, 4 m. una volta, 2 m. una volta e 1 m. quattro volte a ferri alterni = 46 m. per la spalla. Lavorare la sagomatura della spalla alla stessa altezza del dietro. Terminare il secondo lato nel senso inverso.

Rifinitura: Bloccare i pezzi, inumidirli e lasciarli asciugare.

Cucire le cuciture delle spalle e dei fianchi. Con i ferri circolari n. 4, riprendere 88 m. dal bordo dello scollo e lavorare a coste in giri. Dopo 6 cm di altezza a coste, chiudere tutte le m. Con i ferri circolari n. 4, riprendere 68 m. da ciascun bordo dello scollo e lavorare a coste in giri. Dopo 2 cm di altezza a coste, chiudere tutte le m.

IL CAMPIONE

Prima di iniziare il lavoro è indispensabile fare un campione, per evitare inutili arrabbiate durante il lavoro. Inoltre, con i vari campioncini potrà poi fare una bellissima coperta patchwork - così non le sembrerà di avere sprecato del tempo. Faccia perciò il campione nel punto di base indicato nelle istruzioni del modello che vuole copiare e della misura di almeno cm 12 x 12. Su un quadrato di cartone ritagli una finestra di cm 10 x 10. Appoggiando il cartone sul suo campione, riuscirà a contare facilmente le maglie e i ferri. Se il suo campione risulterà più piccolo di quello da noi menzionato dovrà usare dei ferri più grossi, nel caso contrario dei ferri più sottili.


Attenzione, le indicazioni per il campione e il numero di ferri da usare sulla fascetta del gomito non è indicativo per i modelli pubblicati in questa rivista/questo flyer perché vengono calcolati su una base a maglia rasata dritta. È importante usare lo stesso filato oppure uno dello stesso tipo e della stessa lunghezza di scorrimento di quello da noi menzionato ed eseguire il campione nel punto scelto per ottenere non solo un capo bello ma perfetto nelle misure.

ABBREVIAZIONI

alt. = altezza · **aum.** = aumentare · **avv.** = avviare · **cm.** = centimetri · **col.** = colore · **contemp.** = contemporaneamente · **dir.** = diritto · **dim.** = diminuire · **f.** = ferro · **g.** = giro · **gr.** = grammi · **intrecc.** = intrecciare · **lav.** = lavorare · **m.** = maglia · **n.** = numero · **p.** = punto · **pros.** = proseguire · **rip.** = ripetere · **ripr.** = riprendere · **ritor.** = ritorno · **rov.** = rovescio · **seg.** = seguente · **term.** = terminare · **viv.** = vivagno · Rip. da * a * significa ripetere un determinato gruppo di maglie (= rapporto) fino a raggiungere la larghezza desiderata.

SMANICATO CON TRECCE

Grafico

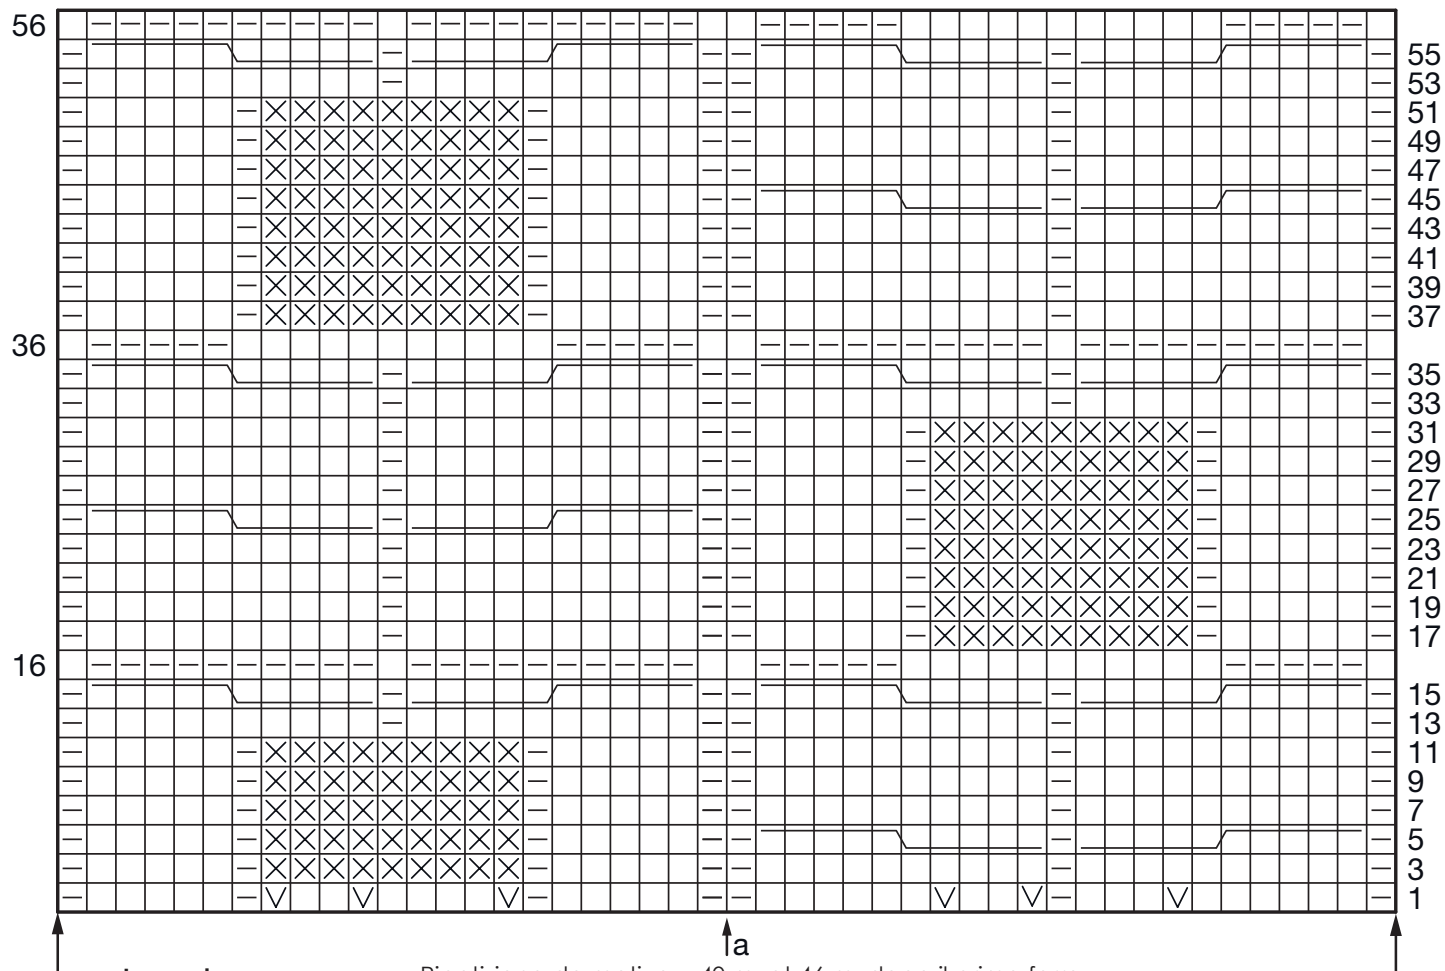

Legenda:

- = 1 m. a dir.
- ▤ = 1 m. a rov.
- ⊗ = 1 m. a dir. ritorta
- ⊞ = Aumentare 1 m.
- ▤▤▤▤▤▤ = Incrociare 10 m. a destra
- ▤▤▤▤▤▤ = Incrociare 10 m. a sinistra

Ripetizione de motivo = 40 m. et 46 m. dopo il primo ferro

