



Cosy Looks No. 2 - Modello 4

MAGLIONE



Taglie 36/38 (40/42 - 44/46 - 48/50 - 52/54 - 56/58)

Le istruzioni per la taglia 36/38 sono riportate per prime, le istruzioni per tutte le altre taglie sono tra parentesi separate da trattini. Se viene fornita una sola istruzione, questa si applica a tutte le taglie elencate.

Il maglione è lavorato a maglia in un unico pezzo, in senso orizzontale. Ha una lunghezza totale di 50 (52 - 54 - 56 - 58 - 60) cm e una vestibilità comoda di 8 cm per una circonferenza del torace di 80 cm (8 cm per una circonferenza del torace di 88 cm - 6 cm per una circonferenza del torace di 94 cm - 8 cm per una circonferenza del torace di 104 cm - 8 cm per una circonferenza del torace di 116 cm - 8 cm per una circonferenza del torace di 128 cm).

OCCORRENTE

Filato Lana Grossa **ECOPUNO**

72% Cotone, 17% Lana Merino, 11% Alpaca.

Lunghezza del filato: circa 215 m / 50 g

- 150 (150 - 150 - 200 - 200 - 250) g Grigio (colore 18)
- 100 (150 - 150 - 200 - 200 - 250) g Bianco (colore 26)
- 100 (150 - 150 - 200 - 200 - 250) g Beige Perla (colore 66)
- Ferri da maglia da 3,5 e 4 mm
- Ferri circolari da 3,5 mm / 40 e 80 cm

MOTIVO

Maglia rasata diritta: f. di andata a dir., f. di ritorno a rov.

Motivo a coste in ferri: ferro di andata, alternare 1 m. a dir., 1 m. a rov.; ferro di ritorno, lavorare tutte le m. come appaiono.

Motivo a coste in giri: alternare 1 m. a dir., 1 m. a rov.

Motivo di sollevamento in ferri: vedi schema. Sono mostrate sia i ferri di andata che quel di ritorno.

Per ottenere larghezza, iniziare ogni ferro con le m. prima della prima freccia, ripetere il motivo di 4 m. in modo continuo e terminare con le m. dopo la seconda freccia. Per ottenere altezza, ripetere i ferri da 1 a 8 in modo continuo.

Sequenza a strisce: Ripetere la sequenza specificata in modo continuo.

Ferri 1-4 in beige perla

Ferri 5-8 in bianco

Ferri 1-4 in greige

Ferri 5-8 in beige perla

Ferri 1-4 in bianco

Ferri 5-8 in greige

Vivagno a catenella: Passare la prima m. di ogni ferro a rov. (con il filo davanti alla m.), lavorare a dir. l'ultima m. di ogni ferro. Lavorare tutte le m. del bordo come un vivagno a catenella.

CAMPIONE

26 m. e 40 ferri a motivo di sollevamento con ferri n. 4 = 10 x 10 cm

Nota: in questo motivo, le m. di sollevamento possono coprire altre m. Pertanto, quando si conta il campione, assicurarsi di contare tutte le m. 1 ripetizione del motivo = 4 m.

MAGLIONE

Avviare 56 (56 - 56 - 64 - 64 - 64) m. con i ferri n. 3,5 in filato greige e lavorare 17 ferri a coste, iniziando con un ferro di ritorno. Quindi cambiare con i ferri n. 4 e lavorare 2 ferri a maglia rasata, aumentando 1 m. nel primo ferro.

Continuare con il motivo a maglie passate seguendo la sequenza a strisce. Per la sagomatura della manica, aumentare 1 m. su ciascun lato 10 volte (10x - 10x - 8x - 8x - 8x) ogni 8° ferro, poi 16 volte (12x - 10x - 8x - 8x - 8x) ogni 4° ferro e poi 7 volte (15x - 17x - 25x - 25x - 25x) ogni 2° ferro = 123 (131 - 131 - 147

- 147 - 147) m. Dopo l'ultimo aumento, avviare 55 (57 - 63 - 59 - 65 - 71) m. su ciascun lato = 233 (245 - 257 - 265 - 277 - 289) m. Integrare le m. aumentate nel motivo di sollevamento.

Dopo 12 (12 - 14,5 - 18 - 19 - 21) cm di ferro di ritorno, intrecciare le m. centrali per lo scollo, quindi terminare il ferro secondo il motivo.

Ora mettere da parte il davanti e lavorare dritto con le 116 (122 - 128 - 132 - 138 - 144) m. del dietro per 20 (23 - 23 - 24 - 26 - 26) cm = 80 (92 - 92 - 96 - 104 - 104) ferri. Terminare con un ferro di andato, quindi mettere da parte le m. Riprendere a lavorare con le m. messe da parte del davanti. Per lo scollo, intrecciare 6 m. nel primo ferro, quindi intrecciare 2 m. due volte e 1 m. 5 volte in ogni secondo ferro.

Lavorare 12 (15 - 15 - 16 - 18 - 18) cm = 48 (60 - 60 - 64 - 72 - 72) ferri, poi, in corrispondenza del bordo dello scollo, avviare 1 m. 5 volte, 2 m. 2 volte e 6 m. 1 volta in ogni ferro alternato.

Dal ferro successivo, lavorare tutte le m., aumentando 1 m. tra il davanti e il dietro, e prima di unire verificare che entrambi i pezzi siano sullo stesso ferro del motivo.

Lavorare a maglia 12 (12 - 15,5 - 18 - 19 - 21) cm su tutte le 233 (245 - 257 - 265 - 277 - 289) m. Quindi intrecciare 55 (57 - 63 - 59 - 65 - 71) m. su entrambi i lati e successivamente diminuire 1 m. su entrambi i lati per la sagomatura della manica 7x (15x - 17x - 25x - 25x) ogni 2 ferri, poi 16x (12x - 10x - 8x - 8x - 8x) ogni 4 ferri e poi 10x (10x - 10x - 8x - 8x - 8x) ogni 8 ferri. Dopo l'ultima diminuzione, terminare la sezione del colore corrente se necessario.

Lavorare 2 ferri a maglia rasata con il colore greige. Nel 2° ferro (= ferro di ritorno), diminuire 1 m. = 56 (56 - 56 - 64 - 64 - 64) m. Cambiare con i ferri numero 3,5 e lavorare 17 ferri a coste in color grezzo. Quindi chiudere tutte le m.

Rifinitura: Bloccare i pezzi, inumidirli e lasciarli asciugare. Cucire le cuciture delle maniche e dei fianchi.

Dal bordo inferiore, con i ferri circolari lunghi n. 3,5 e il filato Grège, riprendere 118 (128 - 138 - 148 - 158 - 168) m. da ciascun pezzo del davanti e del dietro e lavorare a coste per 5 cm in giri su tutte le 236 (256 - 276 - 296 - 316 - 336) m. Quindi chiudere tutte le m.

Dallo scollo, con i ferri circolari corti n. 3,5 e il filato Grège, riprendere 134 (144 - 144 - 146 - 150 - 150) m. e lavorare a coste per 3,5 cm in giri. Quindi chiudere tutte le m.

Grafico


8	+	-	^	-	-	^	-	+	7
6	+	-	^	-	-	^	-	+	5
4	+	-	^	-	-	^	-	+	3
2	+	-	^	-	-	^	-	+	1



Ripetizione del motivo = 4 m

Legenda:

- ⊕ = Vivagno
- = M. a dir.
- ⊖ = M. a rov.
- △ = Passare 1 m. a rov. senza lavorarla, tenendo il filo davanti al lavoro.
- ▽ = Passare 1 m. a rov. senza lavorarla, tenendo il filo dietro al lavoro.

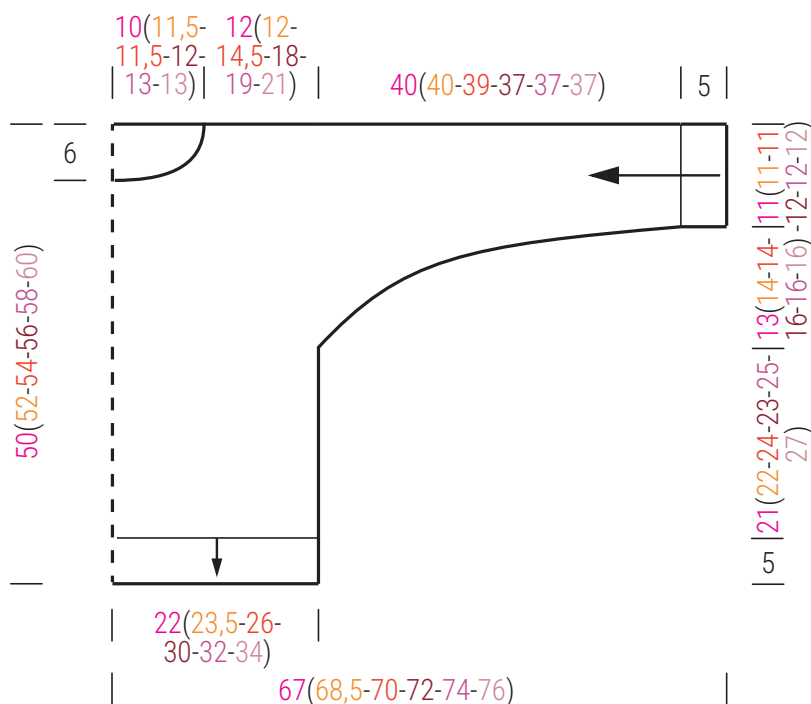

m = Maglia
alt. = altezza
aum. = aumentare
avv. = avviare
cm. = centimetri
contemp. = contemporaneamente

dir. = diritto
dim. = diminuire
f. = ferro
g. = giro
Dc = maglia alta alta
hdc = mezza maglia alta

SP = segnapunti
rov. = rovescio
seg. = seguente
term. = terminare
viv. = vivagno

Prima di iniziare il lavoro è indispensabile fare un campione, per evitare inutili arrabbature durante il lavoro. Inoltre, con i vari campioncini potrà poi fare una bellissima coperta patchwork - così non le sembrerà di avere sprecato del tempo. Faccia perciò il campione nel punto di base indicato nelle istruzioni del modello che vuole copiare e della misura di almeno cm 12 x 12. Su un quadrato di cartone ritagli una finestra di cm 10 x 10. Appoggiando il cartone sul suo campione, riuscirà a contare facilmente le maglie e i ferri. Se il suo campione risulterà più piccolo di quello da noi menzionato dovrà usare dei ferri più grossi, nel caso contrario dei ferri più sottili.

Attenzione, le indicazioni per il campione e il numero di ferri da usare sulla fascetta del gomito non è indicativo per i modelli pubblicati in questa rivista/questo flyer perché vengono calcolati su una base a maglia rasata diritta. È importante usare lo stesso filato oppure uno dello stesso tipo e della stessa lunghezza di scorrimento di quello da noi menzionato ed eseguire il campione nel punto scelto per ottenere non solo un capo bello ma perfetto nelle misure.